

Сравнение создания рулонной наплавляемой и каучуковой кровли


Параметр	Классическая рулонная наплавляемая кровля	Каучуковая жидкая кровля Кровелин Про
Необходимость демонтажа для ремонта	Требуется	Не требуется
Необходимость вывоза строительного мусора	Необходимо	Не требуется
Уровень сложности в выявлении протечек	Сложно	Легко
Стоимость логистики	Высокая	Средняя
Необходимость подрезки	Необходимо	Отсутствует
Наличие швов	Есть	Нет
Создание геометрии сложной формы	Затруднено	Легко
Необходимая квалификация мастеров	Высокая	Средняя
Сложность и стоимость подачи материала	Высокая	Низкая
Возможность подавать материал от земли	Отсутствует	Возможно
Необходимость нагрева и огневых работ	Обязательно	Не требуется
Работа с взрывоопасными газовыми баллонами	Обязательно	Не требуется
Скорость качественного выполнения работ	Низкая	Высокая
Возможность механизации процесса работ	Отсутствует	Возможно
Безотходность производства работ	Отходы присутствуют	Без отходов
Возможность замены цвета	Отсутствует	Цвет любой
Возможность эксплуатации кровли	Отсутствует	Эксплуатируется
Эффективность локального ремонта	Низкая	Высокая
Деградация кровельного покрытия от УФ	Значительная	Отсутствует
Необратимость процесса разрушения от времени	100%	Обновление верхнего слоя
Гарантированный срок службы	2 года	5 лет
Заявленный производителем срок службы	5 лет	20 лет
Скорость выполнения работ	100 м2/день	500 м2/день
Средний размер бригады на объёме 1000м2	8-12 человек	3-4 человека
Ориентировочная стоимость материалов м2,от	2 000,00 Р	2 000,00 Р

В стоимость материалов по созданию каучуковой кровли входят: 1. грунтовка Кольмат Адгезив-200 мл на кв. метр, жидкая кровля Кровелин Про Цвет Белый -3 кг. на кв. метр, и армирующая ткань ПолимерПромКраска



В стоимость материалов по созданию рулонной наплавляемой кровли входят: 1. грунтовка битумная-500 г на кв. метр, два слоя рулонного наплавляемого материала (типа рубероид).

**Ремонт плоской кровли своими силами.
Жидкой Кровлей КровелинПро. Нанесение
жидкой кровли кистью с применением
армирующего материала геотекстиль.**

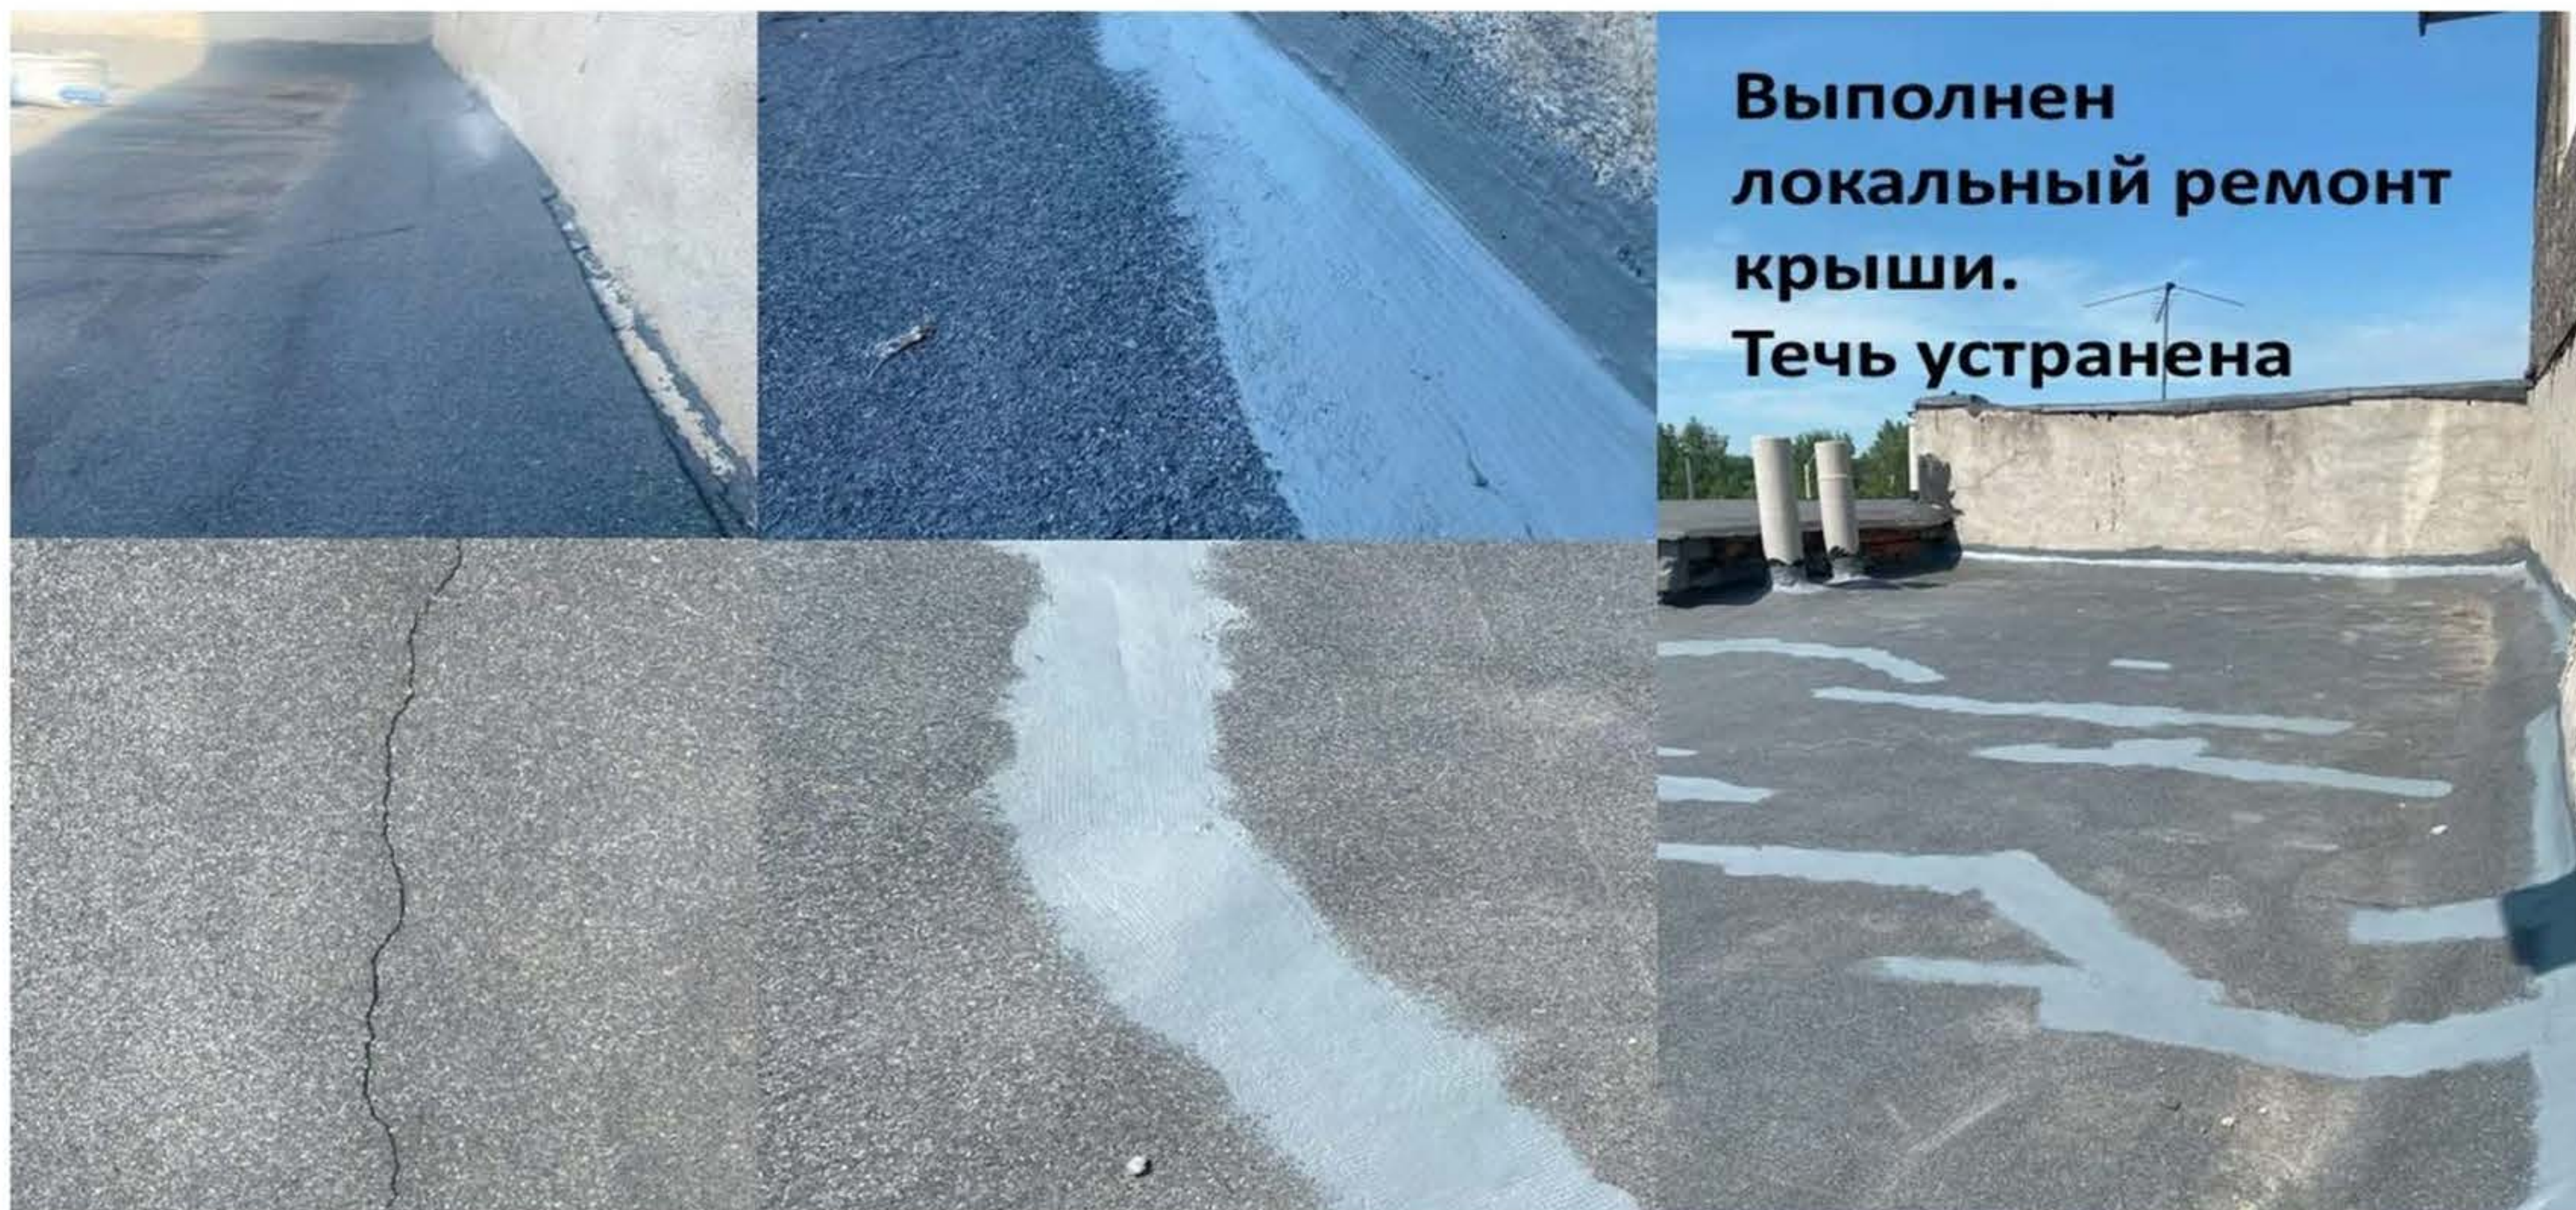

Сравнение стоимости материалов для создания кровельного покрытия из ПВХ-мембраны и жидкой каучуковой кровли Кровелин Про (стоимость материалов)

Кровельное покрытие на основе жидкой каучуковой кровли Кровелин Про (итоговая толщина 2 мм)	Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны толщиной 2 мм
1. Грунтовка Кольмат Адгезив: 200 мл/кв.м x 520 руб./литр= 104 руб./кв. метр	*Интервал цен взят на ПВХ-мембрану толщиной 2 мм для качественных профессиональных ПВХ-мембран. Например, ПВХ мембрана Технониколь Logicroof V-GR FB 2,0. ECOPLAST. ELVATOR.
2. Жидкая каучуковая кровля Кровелин Про Цвет Белый: 3 кг/кв. метр x 600 руб./кг= 1800 руб./кв. метр	
3. Ткань армирующая ПолимерПромКраска- 55 руб./кв. метр	
Итого ориентировочно материалы : 2000 руб./кв. метр	Итого: от 1116 до 1913 руб./кв.метр*

Сравнение стоимости работ для создания кровельного покрытия из ПВХ-мембраны и жидкой каучуковой кровли Кровелин Про (стоимость работ)

Стоимость работ по ремонту или обустройству кровли во многом зависят от подготовки основания, которые рассчитываются отдельно при осмотрах!!!

Ориентировочная стоимость работ на подготовленную поверхность (стяжка) : 1 500 руб./кв. метр	Ориентировочная стоимость работ на подготовленную поверхность (стяжка): 2 500 руб./кв. метр
---	--

Основные преимущества использования жидкой каучуковой кровли

1. Получаемое покрытие бесшовное. Сплошная мембрана на всю кровлю с выходом на вертикаль, парапеты и т.д.!	1. Самые проблемные места ПВХ-мембран- это стыки полотнищ и края мембраны с переходом на основание кровли или парапетов: бетон, металл. В этих местах чаще всего и начинаются протечки кровли!
2. Простота монтажа: возможно самостоятельное нанесение без профессиональных бригад: только валик и кисть!	2. Сложность монтажа: наличие только профессиональной бригады. Наличие специальных строительных фенов и специального оборудования для сварки швов.
3. Возможность проведения локальных ремонтов любой сложности!	3. Отсутствие возможности проведения локальных ремонтов!

КровелинПро 1-й слой



КровелинПро 2-й слой



Полный комплекс гидроизоляции



Утепление пеноплексом



РЕЛИЗ

Гидроизоляции фундамента 2-х уровневой подземной автостоянки
на объекте «Астон. Шесть звёзд» г. Новосибирск, ул. Аникина

Исходное состояние



Грунтовка PoliRem KM 1-й слой



Грунтовка PoliRem KM



Грунтовка PoliRem KM 2-й слой



РЕЛИЗ

Гидроизоляции межпанельного шва 2-х уровневой подземной автостоянки на объекте «Астон. Шесть звёзд» г. Новосибирск, ул. Аникина

Ширина межпанельного шва



1- Грунтовка Кольмат Адгезив

4. КровелинПро

2- Герметизация шва герметиком

5. Армирующая лента

3- Самоклеющаяся армирующая лента

6. КровелинПро



Финишное покрытие Кровелин Про Эластик



Кровля из плиты ДВП

Швы обработаны жидкой кровлей Кровелин Про ПВ



2 слоя краски-герметика Полимераль



Фасад здания из ОСП



Защитное теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие швов ОСП
Краска-герметик теплоизоляционная
Гидротермаль



Резиновая краска Прочность
По фасаду из плиты ОСП
Нанесение в зимних условиях при -7



Покрытие для защиты древесины PoliRem KM

Древесина до покрытия



с покрытием PoliRem KM



Обработана PoliRem KM



**Ремонт и окраска шиферных
кровель**



**Теперь нет необходимости использовать пластиковые крепежи,
пенополистирол монтируется при помощи двухкомпонентного состава
PoliRem S**



Швы обработаны ГидроТермаль для теплоизоляции , продукт наносился в погодных условиях -12*С

